

Ficha Técnica



I.P.N



Cno. Camilo Perdomo-Florencio Sánchez



Tel : 45367994-092177823



vegco.uy@gmail.com



www.vegco.uy




Descripción:

Son perfiles con la sección en forma de I, de acero laminado en caliente.

Las caras exteriores de las alas son perpendiculares al alma y las interiores presenta una inclinación con respecto a las exteriores, lo cual hace que tenga un espesor decreciente hacia los extremos. La unión entre la caras del alma y las caras interiores de las alas son redondeadas.

La principal utilización de este perfil:

- Viga para edificios
- Correas
- Dinteles
- Refuerzos estructurales
- Pilares
- Estructuras para escaleras
- Soportes
- Construcción de maquinaria.

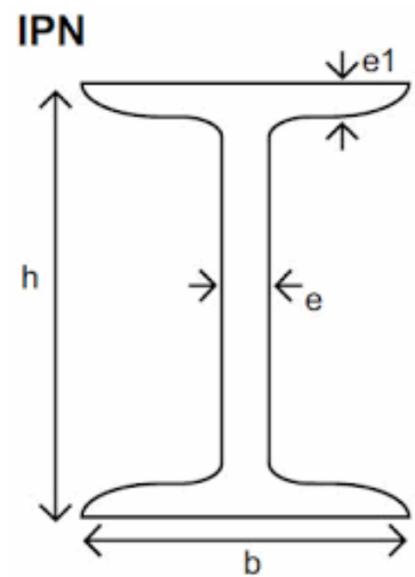

Longitud:

6 mts



Datos Técnicos

		Espesor del		
Alt.mm (h)	Ala.mm (b)	Alma.mm (e)	Ala.mm (e1)	Peso en kg. por metro
80	42	3.9	5.9	5.75
100	50	4.5	6.8	8.17
120	58	5.1	7.7	11
140	66	5.7	8.6	14
160	74	6.3	9.5	17.67
180	82	5.9	10.4	21.75
200	90	7.5	11.3	26
220	98	8.1	12.2	30.34
240	106	8.7	13.1	36
260	113	9.4	14.1	41.67
280	119	10.1	15.2	47.10
300	125	10.8	16.2	53.25
320	131	11,5	17.3	61.5
340	137	12.2	18.3	66.58
360	143	13	19.6	75.83
400	155	14.4	21.6	90.42
450	170	16.2	24.3	116.7
500	185	18	27	138.6
550	200	19	30	166.4